


**C30R-2B**  
2365 kg



Call for Yanmar solutions





## > COMPATTEZZA

### C30R-2B

Trasportatore Yanmar C30R-2B, prestazioni ottimali su ogni tipo di terreno.

#### Caratteristiche principali

- > Dimensioni compatte :
  - Larghezza globale ridotta a 1655 mm.
  - Lunghezza di soli 3200 mm.
- > Centro di gravità basso per una maggiore stabilità.
- > Macchina in grado di percorrere pendii scoscesi fino a 30°.



#### Cassone grande e robusto

- > Capacità del cassone importante : 1,24 m<sup>3</sup> con cumulo.
- > Carico operativo di 2500 kg.
- > Cassone di carico appositamente studiato per lavori pesanti. Sponde estraibili.

#### Scarico

- > Ampio angolo di scarico del cassone (58°).
- > Elevata distanza da terra del cassone in fase di scarico (415 mm).
- > Vantaggi :
  - Scarico in tutta sicurezza.
  - Scarico senza interruzione.






## > PRESTAZIONI

### C30R-2B



Combinando esperienza e competenza, la tecnologia Yanmar garantisce prestazioni eccezionali pur rispettando l'ambiente.

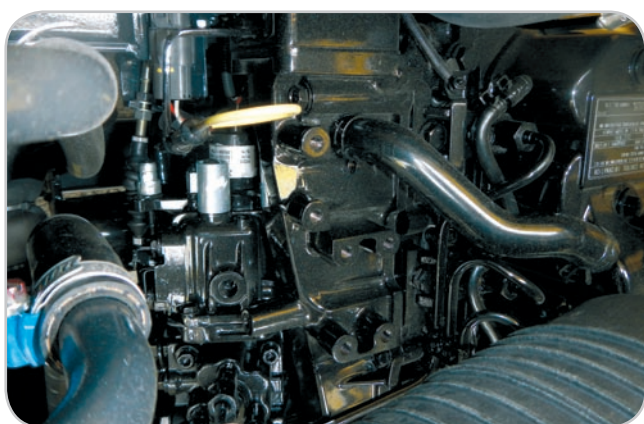

#### Nuova generazione di motori Yanmar "TNV" (Totally New Value)



Rappresentano l'evoluzione dei motori della serie TNE, già noti per le loro caratteristiche di silenziosità, bassi consumi e di ridotte emissioni inquinanti :

- > Motore ecologico.
- > Motore silenzioso.
- > Accensione migliorata (riscaldamento più rapido).

Il motore 3TNV88-BSFW soddisfa le recenti norme più rigide in materia di inquinamento ambientale.

#### Velocità idrostatica variabile

- > Facile gestione della velocità di traslazione grazie al comando a pedale.
- > Accelerazioni e decelerazioni molto fluide.



#### Efficienza su tutti i cantieri

- > Ideale per tutti i tipi di suolo : sabbia, terreni paludosi, terreni con forti pendenze...
- > Pressione al suolo ridotta grazie ai cingoli gommati e ad una distribuzione ottimale della massa che evita la degradazione dei terreni delicati.
- > I cingoli in gomma non danneggiano l'asfalto e forniscono una trazione eccellente su ogni tipo di terreno.
- > Telaio inferiore robusto e dotato di rulli d'appoggio oscillanti.



## > COMFORT


### C30R-2B

Il lavoro è così facile che diventa un vero piacere. Comfort e comodità assoluti.

Accesso possibile da entrambi i lati della macchina

Il sedile ed i comandi reversibili permettono di incrementare la velocità operativa e quindi la sua produttività

- > Il sedile dell'operatore può ruotare a 180°.
- > L'operatore è sempre orientato nel senso della marcia.
- > L'ambiente di lavoro è più sicuro anche su strade di montagne o nei cantieri stretti, dov'è difficile girare la macchina.
- > Il posto guida reversibile evita le manovre di contro-rotazione che danneggiano il terreno.

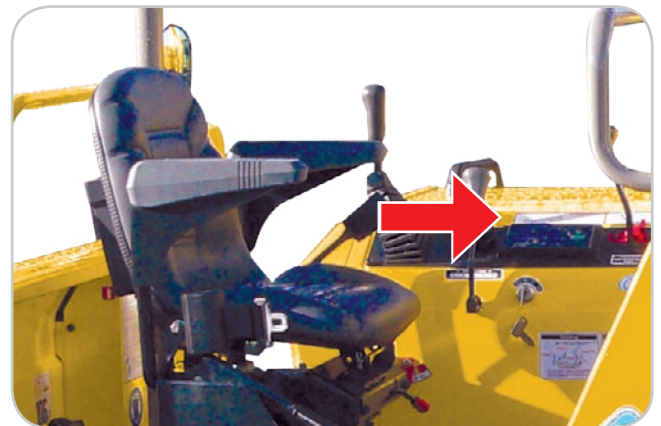

Il controllo della macchina si fa di una sola mano



La macchina sterza secondo l'orientamento della leva.



- > L'unica leva di comando è facile da usare con una sola mano.
- > Gli strumenti di controllo ben disposti e facili da usare, riducono la fatica dell'operatore durante la giornata lavorativa.



# > SICUREZZA


## C30R-2B



- > Sedile con cintura di sicurezza.
- > Il sedile reversibile è un importante fattore di sicurezza :
  - Quando si deve passare su un ostacolo, l'operatore può guidare il C30R-2B con il carico in avanti.
  - In questa posizione, l'operatore può equilibrare perfettamente il carico della macchina, per non ribaltarla quando passa sull'ostacolo. Tutto ciò non sarebbe possibile con un sedile fisso.

- > Tettuccio conforme alle normative di sicurezza ROPS (protezione contro il ribaltamento) e FOPS (protezione contro la caduta di oggetti).

Barra di sostegno sopra il cassone per la sicurezza dell'operatore quando percorre pendii ripidi.

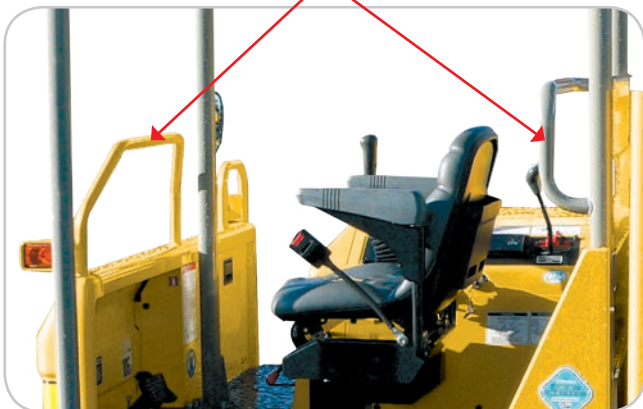

- > Freni a dischi multipli immersi nell'olio, durevoli ed affidabili.
- > Sistema di sicurezza sulla leva di ribaltamento del cassone per prevenire ogni azione indesiderata durante gli spostamenti.



## > MANUTENZIONE

### C30R-2B



#### Accessibilità ottimale

- > Cofano motore con ampia apertura per consentire un facile accesso a tutti i componenti.
- > I punti di controllo giornaliero (Acqua, olio motore, filtri, cinghia del ventilatore...) sono disposti in modo tale da facilitare le operazioni di manutenzione.



#### Telaio inferiore robusto

- > Telaio lungo per ottimizzare la stabilità.
- > Ottima distribuzione del peso mediante 6 rulli d'appoggio (per lato) rinforzati.



#### Cassone di carico appositamente studiato per lavori pesanti

- > La concezione dell'intera struttura consente l'utilizzo della macchina in condizioni difficili ed assicura una lunga durata nel tempo.
- > Leve robuste di chiusura delle sponde.

- > Paraurti frontale.



# CARATTERISTICHE TECNICHE




## C30R-2B



**Peso operativo +-2% (Normativa CE) :**  
> 2365 kg

**Peso di trasporto +- 2% (Normativa CE) :**  
> 2290 kg

**Carico operativo :**  
> 2500 kg

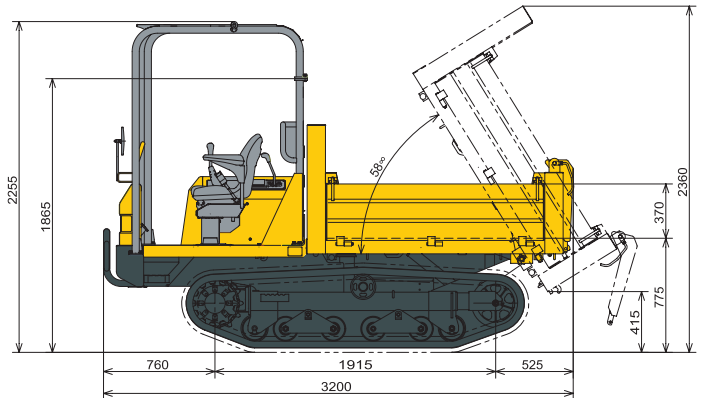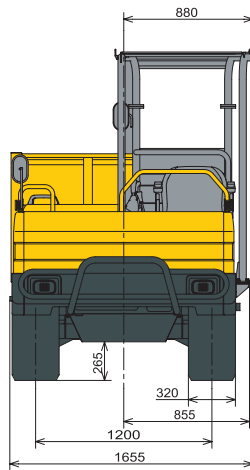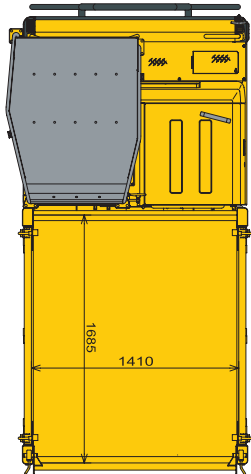

Con riserva di modifiche tecniche. Dimensioni riportate in mm.

## Motore Yanmar Diesel 3 cilindri

Tipo.....	3TNV88-BSFW
Potenza.....	19,2 kW / 26,1 CV / 2200 giri/mn
Cilindrata.....	1642 cm <sup>3</sup>
Raffreddamento.....	Acqua
Coppia massima .....	106,7 N.m. / 1320 giri/mn

## Telaio inferiore

Larghezza cingoli.....	320 mm
Luce libera da terra.....	265 mm
Pressione al suolo senza carico .....	0,27 kg/cm <sup>2</sup>
Pressione al suolo con carico .....	0,57 kg/cm <sup>2</sup>

## Prestazioni

Carico operativo .....	2500 kg
Angolo di ribaltamento.....	58°
Dimensioni del cassone (L x l x a) .....	1685 x 1410 x 370 mm
Tipo di ribaltamento.....	1 lato
Luce libera da terra, cassone ribaltato .....	415 mm
Capacità del cassone (al filo spondo / con cumulo) .....	0,88 / 1,24 m <sup>3</sup>
Pendenza superabile .....	30°
Velocità di traslazione (avanti) .....	0 - 8,2 km/o
Velocità di traslazione (indietro) .....	0 - 8,2 km/o

## Altri dati

Trasmissione .....	Motoriduttori idraulici
Serbatoio idraulico.....	13 l
Impianto idraulico .....	18 l
Serbatoio combustibile .....	40 l
Freni.....	Freni a dischi multipli a bagno d'olio
Livello del rumore LwA (2000/14/CE & 200/88/CE) .....	106 dBA





Stampato in Francia - Le caratteristiche e illustrazioni di questo depliant sono soggette a modifiche a discrezione del costruttore senza preavviso. Per ulteriori informazioni, Vi preghiamo di contattare il Vostro distributore Yanmar Construction Equipment Europe.

Yanmar Construction Equipment Europe S.A.S.

25, rue de la Tambourine  
52100 SAINT DIZIER – FRANCE  
contact@yanmar.fr

[www.yanmar.eu](http://www.yanmar.eu)