

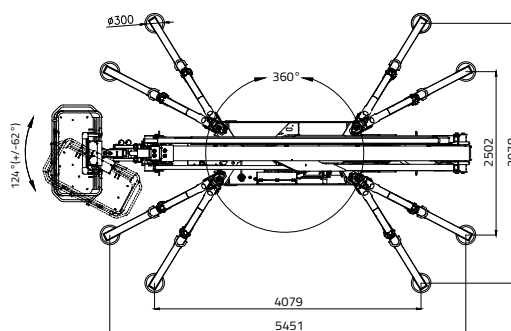
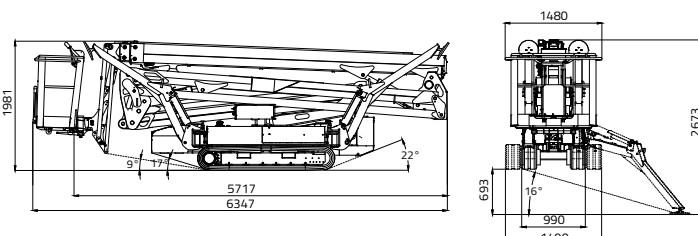


LL26.14 MK2




PORTATA MAX 230 KG
(2 persone 80x2=160 kg + attrezzatura 70 kg)

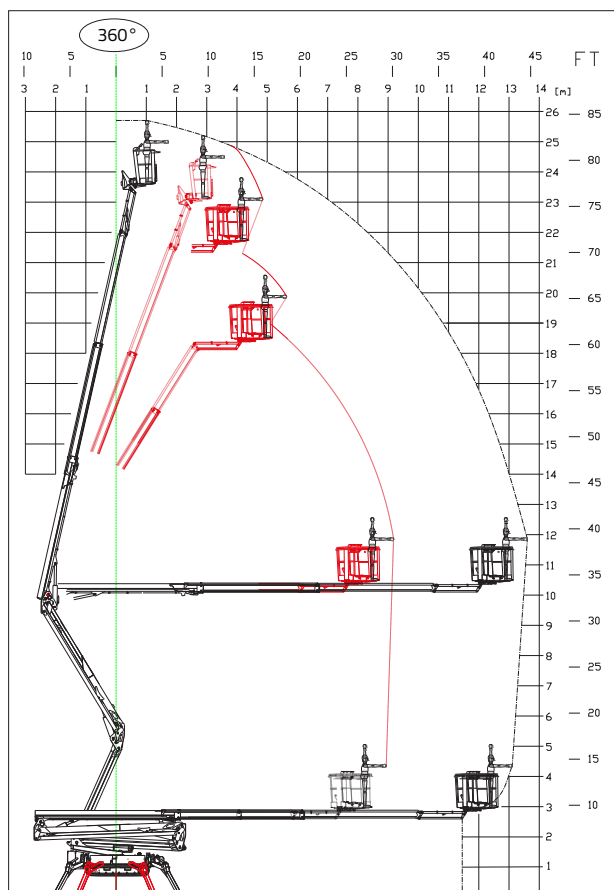

AREA TOTALE

AREA PARZIALE

AREA RIDOTTA



25,70 m



13,75 m • 9,75 m in area ridotta



6,34 m



5,98 m



1,98 m



1.335 x 690 x h. 1.100 mm



124° (+/-62°)



16° / 28,7%



990 - 1490 mm



3124 daN - 4,42 daN/cm²



Totale 4.079 x 3.978 mm
Ridotta 5.451 x 2.502 mm
Parziale 3240 x (4.079/5.451) mm



Stabiliz. e destabiliz. automatica IIIS di serie



Filocomando



GPRS-GPS



R.A.H.M.



Pacco batterie al litio 7,6 kWh



Bi-energy (Diesel + Pacco batterie al litio)

LL26.14 ^{MK2}



MOTORE DIESEL

MarcaKUBOTA
TipoD902 Autorev
Cilindri e cilindrata898 cm³
Potenza lorda max.....
.....21,6 HP - 16,1 kW @ 3200 rpm
Avviamento elettrico12 volt

SISTEMA LITHIUM-ION

Pacco batterie al litio7,6KWh
Caricabatterie a bordo.....
.....220V o 110V +-30V 50-60 Hz
Autonomia di lavoro.....4-5 h
Tempo di ricarica a batterie completamente
scariche.....4 h (indicativo)
Tempo di ricarica all'80% da batterie completamente
scariche.....2 h (indicativo)

POMPA IDRAULICA

Motore elettrico2 ad ingranaggi

CINGOLATURA

Tendicingoloa grasso
Rulli per lato6 + slitta

Velocità di traslazione con 2^a velocità Auto2speed:

- motore diesel.....1,1 - 2 km/h
- motore lithium-ion.....0,7 - 1,2 km/h

PESO MACCHINA diesel4365 kg

PESO MACCHINA lithium-ion4384 kg

PESO MACCHINA bi-energy4560 kg

VELOCITÀ MAX VENTO12,5 m/s